

Groupe  
**ISB**

# **NOUVEAUTÉS** **RENTRÉE 2022**



**SINBPLA**  
Depuis 1959



**SILVERWOOD**  
La griffe du bois



**MIEUX VIVRE ENSEMBLE,  
AUJOURD'HUI ET DEMAIN,  
EN HARMONIE AVEC  
CE QUI NOUS ENTOURE.**

## SOMMAIRE

**LANCEMENTS  
RENTRÉE  
2022**

### LES PANNEAUX

**CONTREPLAQUÉS  
SKYLTY  
PLY ET GRIP  
EUCALYPTUS  
PAGES 4 & 5**



### LE CLAIRE VOIE



**DÉCORATION  
INTÉRIEURE  
PAREMENT  
CLAIRE-VOIE  
PAGE 6**



**BARDAGES  
SAPIN DU NORD  
PRÉSERVÉS  
CLAIRE-VOIE  
PAGE 9**

### LES SOLUTIONS FEU

**GUIDE  
SOLUTIONS FEU  
SYSTÈMES  
ET PRODUITS  
PAGE 7**



### LE BIOSOURCÉ

**BARDAGES  
HEARTWOOD  
SATURATEURS  
BIOSOURCÉS  
PAGE 8**



**TERRASSES  
HEARTWOOD  
PRÉSERVATIONS  
BIOSOURCÉES  
PAGE 10**

### L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



**LAMES  
ET POTEAUX  
DE CLÔTURE  
PAGE 11**



# SKYLTY® PLY EUCALYPTUS



## CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué 100% Eucalyptus  
 Face : Eucalyptus choix B  
 Contreface : Eucalyptus choix BB  
 Épaisseur des placages, face/contreface  $\geq 0,60$  mm (finie)  
 Densité : 650 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)  
 Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%  
 Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
 Émission COV : B  
 Classe de collage : Classe 3, milieux extérieurs

## APPLICATIONS

Menuiserie intérieure, agencement, ameublement  
 Usage structural : non

## LES PLUS PRODUITS


Contreplaqué très robuste de par sa densité élevée  
 Surface résistante aux poinçonnements  
 Bonne stabilité permettant un usinage aisé

## GARANTIES



FORMAT	ÉPAISSEURS	NBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	PIÈCES / COLIS
2,50 x 1,22 m	5 mm	5	-/-/-	90
	8 mm	7	-/-/-/-	110
	10 mm	7	-/-/-/-	90
	12 mm	9	-/-/-/-/-	75
	15 mm	11	-/-/-/-/-	60
	18 mm	13	-/-/-/-/-/-	50
	21 mm	15	-/-/-/-/-/-/-	43

# SKYLTY® GRIP EUCALYPTUS

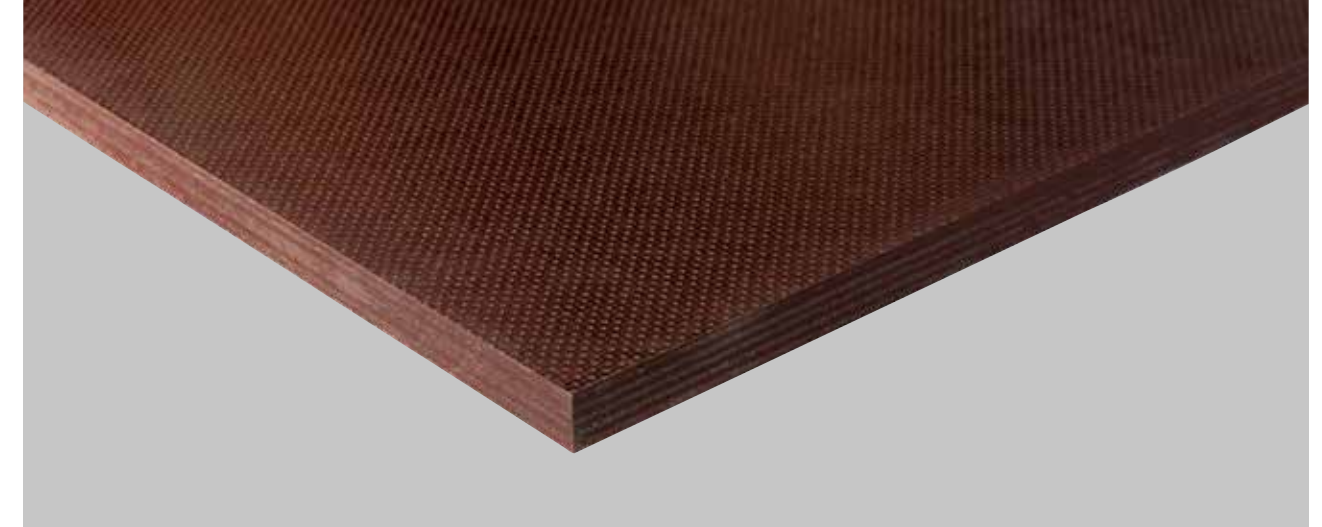

## CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué 100% Eucalyptus revêtu d'un film phénolique antidérapant très résistant  
 Face : Film phénolique antidérapant de 240g/m<sup>2</sup> pressé à chaud  
 Contreface : Film phénolique lisse de 130g/m<sup>2</sup> pressé à chaud  
 Résistance du film à l'abrasion : 400 tours Taber  
 Finition des chants : peinture acrylique de couleur marron. Toute découpe implique que les parties usinées soient repeintes avec une peinture acrylique résistante à l'eau  
 Densité : 650 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)  
 Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%  
 Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
 Émission COV : B  
 Classe de collage : Classe 3, milieux extérieurs


## APPLICATIONS

Usage intensif dans le domaine de la carrosserie et de l'échafaudage  
 Usage structural : non

## LES PLUS PRODUITS

Panneau de haute qualité grâce à sa rigidité et ses faibles variations dimensionnelles  
 Sa forte densité atténue les poinçonnements  
 L'empreinte négative du film atténue une usure prématurée

## GARANTIES



FORMATS	ÉPAISSEURS*	NOMBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
1,25 x 2,50 m 1,525 x 2,50 m 1,525 x 3,00 m	9 mm	7	/-/-/-	44
	12 mm	9	/-/-/-/-	33
	15 mm	11	/-/-/-/-	26
	18 mm	13	/-/-/-/-/-	22
	21 mm	15	/-/-/-/-/-/-	19
	24 mm	17	/-/-/-/-/-/-/-	16
	27 mm	19	/-/-/-/-/-/-/-/-	14
	30 mm	21	/-/-/-/-/-/-/-/-/-	12
	35 mm	25	/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-	11

\*Autres épaisseurs sur demande.

# PAREMENTS NATURELS

## PAREMENT CLAIRE-VOIE RYTHMIX®



Naturel raboté



Claire-voie Rythmix Biseau - Gîtes de France, La Maison de l'Homme de Bois

### CARACTÉRISTIQUES

- Sapin du Nord
- Sans finition
- Surface rabotée
- Euroclasse F

### LES PLUS PRODUITS

Une décoration intérieure moderne et rythmée grâce au claire-voie

Possibilité de mixer les 2 profils

### GARANTIES




\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Claire-voie Rythmix Carré

### PROFILS

Rythmix® Biseau 21 x 58 mm




Rythmix® Carré 40 x 40 mm



# WOOD FIRE SOLUTIONS

## À CHAQUE PROJET SA SOLUTION

- Wood FIRE solution 1
- Wood FIRE solution 2
- Wood FIRE solution 3

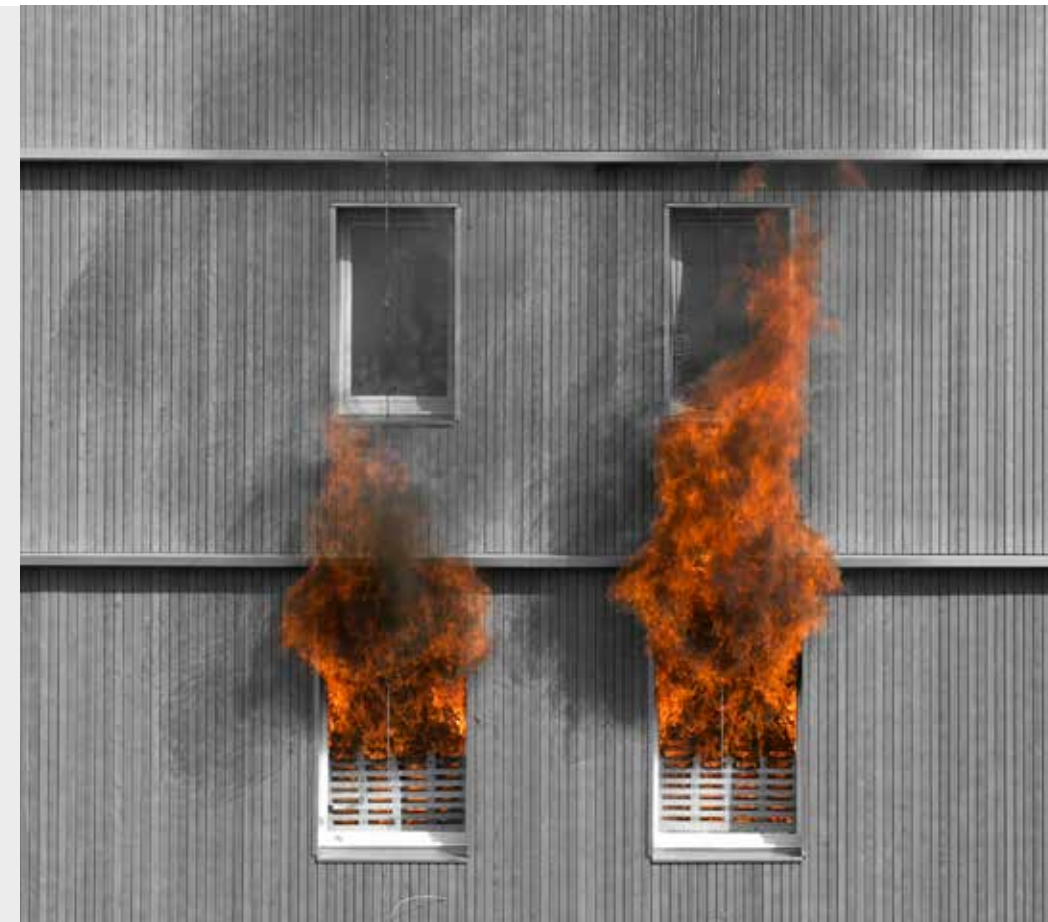

### CARACTÉRISTIQUES

Accès facilité à des solutions pertinentes et performantes dans le respect de la réglementation incendie, adaptées aux exigences pour les façades des Établissements Recevant du Public (ERP) et des logements collectifs.

DEMANDEZ NOTRE GUIDE DES SOLUTIONS FEU DES SYSTÈMES CONSTRUCTIFS ET PRODUITS BOIS






# PROTECT BIOSOURCÉ HEARTWOOD


## SATURATEUR BIOSOURCÉ SEMI-TRANSPARENT



Ebène



Ecorce



Gris Cérusé



Profil Line XS, Ebène

### CARACTÉRISTIQUES

- Pin Rouge du Nord 99% de duramen
- Non préservé, naturellement durable Classe 3.2
- Surface rabotée brossée
- Rainage en bout
- Euroclasse D-s2,d0

### LES PLUS PRODUITS

Saturateur mat biosourcé qui pénètre et nourrit le bois en profondeur pour une protection contre les intempéries et l'action du soleil

Finition biosourcée, plus respectueuse de l'environnement

Naturellement résistant aux attaques d'insectes et de champignons

Pose en fixation cachée

### GARANTIES




CERTIFICATION SUR DEMANDE



Profil Line XS, Ecorce

### PROFIL

Line XS 20 x 95 mm



Avec un bois naturellement durable et une finition saturateur biosourcé, cette nouvelle gamme est une réponse esthétique et performante aux enjeux environnementaux.


# SAPIN DU NORD



Préservé vert



Préservé marron



Préservé patine



Profil Rythmix® Biseau, préservé Patine - Architecte : Atelier Pozzi - Constructeurs : Novawood Systèmes - Delage Bois

### CARACTÉRISTIQUES

- Sapin du Nord
- Préservation Classe 3.1 en autoclave vert et marron ou en line flow patine
- Surface rabotée pour le vert et le marron
- Surface rabotée brossée pour le patine
- Euroclasse D-s2,d0

### LES PLUS PRODUITS

Bardage brossé préservé patine qui imite le vieillissement naturel et homogénéise la patine du bois dans le temps

Une façade moderne et rythmée grâce au claire-voie

### GARANTIES



CERTIFICATION SUR DEMANDE



Marquage CE NF EN 14915

\*Sauf patine




Profil Rythmix® Carré, préservé Marron - Tour d'Aviron - Constructeur : Massy&amp;Fils

### PROFILS

Rythmix® Biseau 21 x 58 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Pulse 20 x 125 mm





# CURVE PIN DU NORD HEARTWOOD

## PRÉSERVATIONS BIOSOURCÉES POUR UNE TERRASSE AU NATUREL



Préservé Patine Biosourcé



Préservé Originel Biosourcé



Profil Curve 28 x 140, préservé Patine biosourcé

### CARACTÉRISTIQUES

Pin Rouge du Nord 99% de duramen  
Préservé Classe 3.1 en line flow originel ou patine biosourcées  
1 face bombée de référence, 1 face rainurée  
Classe mécanique C18 selon la norme NF B 54-040  
Pose en conception élaborée conforme au DTU en vigueur

### LES PLUS PRODUITS


Nouvelles préservations Originel et Patine biosourcées, plus respectueuses de l'environnement  
Profil bombé qui facilite l'écoulement de l'eau et limite les déformations pour une durée de vie allongée

### GARANTIES




### PROFILS

Curve 28 x 140 mm




Curve XS 20 x 120 mm



Avec un bois naturellement durable et une préservation biosourcée, cette nouvelle gamme est une réponse esthétique et performante aux enjeux environnementaux.

# LAMES ET POTEAUX DE CLÔTURE



Préservé vert



Préservé marron



### CARACTÉRISTIQUES

➤ Pin Rouge du Nord (poteau)  
Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron  
➤ Sapin du Nord  
Préservation Classe 3.1 en autoclave vert ou marron  
Bois rabotés 4 faces

### LES PLUS PRODUITS


Pose facile grâce au profil à emboîtement  
Lame de finition droite pour une esthétique moderne  
Surface rabotée et profil 4 angles arrondis pour une finition soignée  
Poteaux préservés classe 4, gage de durabilité

### GARANTIES




### PROFILS

Poteau rainuré 45 x 90 mm




Pour lames ép. 28 mm

Lame clôture 28 x 135 mm / 34 x 133 mm



Lame de finition 28 x 70 mm / 34 x 70 mm



Les lames de clôture 34 x 133 mm sont compatibles avec les poteaux béton

© ISB France  
SAS au capital de 54 803 445 €  
323 995 357 RCS Saint Malo  
1 rue Denis Papin - 35170 BRUZ

Édition Mai 2022

Imprimé en France - Sous réserve de modifications des caractéristiques produits et d'erreurs typographiques, photographiques et couleurs non contractuelles.

Les informations techniques sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Des marques du



[WWW.GROUPE-ISB.FR](http://WWW.GROUPE-ISB.FR)

[WWW.SINBPLA.FR](http://WWW.SINBPLA.FR)

[WWW.SILVERWOOD.FR](http://WWW.SILVERWOOD.FR)