

# BARDAGES CLASSIC

## SAPIN DU NORD

 NOUVELLE  
 GAMME

LE +

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



### CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron  
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés  
 Surface rabotée

### APPLICATIONS

Façade  
 Pose en fixation apparente

### PERFORMANCES


Réaction au feu : F  
 Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES

Décolisage  
 Accessoires complémentaires pages 68-69  
 Compatibilité des profils : Rythmix® Onde+Dune+Carré  
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

### PROFILS

Rythmix® Onde S 40 x 40 mm    Rythmix® Onde M 40 x 40 mm    Rythmix® Dune S 40 x 40 mm    Rythmix® Dune M 40 x 40 mm

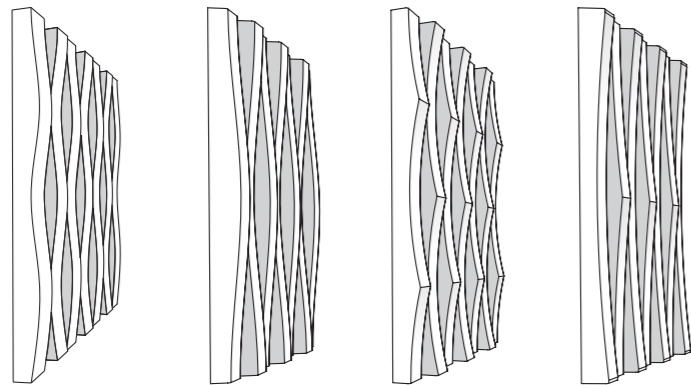

### LES STYLES



Préservé vert    Préservé marron    Préservé patine



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*Sauf préservation patine

1. Préservation patine, Rythmix® Dune S / 2. Préservation marron, Rythmix® Onde S / 3. Préservation patine, Rythmix® Onde S / 4. Préservation marron, Rythmix® Onde S



# BARDAGES CLASSIC

## SAPIN DU NORD


 NOUVELLE  
 GAMME


 LE +

La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



### CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron  
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés  
 Rainage en bout

### APPLICATIONS

Façade  
 Pose en fixation apparente

### PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0  
 Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES


Décolisage  
 Accessoires complémentaires pages 68-69  
 Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+ Inter'Line+Swell+Line+Pulse  
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

### PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm



Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm



### LES STYLES



Préservé vert    Préservé marron    Préservé patine



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le Line ou le Pulse pour une touche d'originalité. Seule la pose verticale est recommandée pour ces 4 profils.

1. Préservation Patine, Skulpt / 2. Préservation marron, Skulpt / 3. Préservation Patine, Inter'Line et Line / 4. Préservation Patine, Inter'Line

### CONFORMITÉS ET GARANTIES








\*Sauf préservation patine

# EN UN COUP D'ŒIL

## ACCESSOIRES DE POSES

### EN BOIS

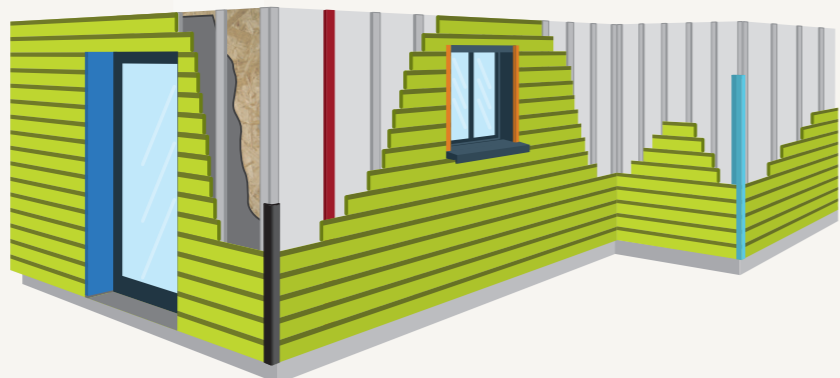

	PROTECT EXTRA Préservé Classe 3.1. Fini en usine	ESSENCE	CLASSIC
<b>CORNIÈRE D'ANGLE</b> 	Sapin du Nord Tous coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Pin Rouge du Nord - Thermochauffé 43 x 43 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
<b>PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE</b> 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 72 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
<b>PROFIL D'ANGLE SORTANT</b> 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm
<b>PLANCHE POUR HABILLAGE</b> 	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	Red Cedar Non préservé 20 x 195 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

### EN ALUMINIUM

#### CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm  
recouvrement 60 x 60 mm  
3 coloris ci-contre



#### CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm  
recouvrement 55 x 55 mm  
3 coloris ci-contre



#### FIXATIONS

Blanc  
Anthracite  
Alu brossé




#### FIXATIONS

pour cornières aluminium,  
obligatoires,  
4 par cornière



#### GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm / 22 x 45 mm



## POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

### Pot de retraitement des coupes - 0,45L ou 2L

Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine



**Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m<sup>2</sup>**

### Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1<sup>ère</sup> couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.

- Pour les coloris Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1<sup>ère</sup> couche et un pour la couche de finition.

- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>ème</sup> couche de retouches visibles.



Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous pages 200-203.

## TASSEAUX CALBRÉS POUR OSSATURE SECONDAIRE

### CARACTÉRISTIQUES

#### SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés  
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron ou Saturé Graphite

#### PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés  
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert

### LES STYLES



Préservé Jaune



Préservé Vert



Préservé Marron



Saturé Charbon

	SAPIN DU NORD				PIN ROUGE DU NORD	
	Jaune	Vert	Marron	Charbon	Jaune	Vert
<b>22 x 45 mm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>27 x 45 mm</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>27 x 65 mm</b>	✓	✓				
<b>45 x 45 mm</b>	✓	✓				



ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M <sup>2</sup> *	NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M <sup>2</sup>	
		FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

\*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.