

BARDAGES EXTRA

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

- Peinture acrylique
- Opaque
- Semi-transparente (Sable et Fauve)
- Opaque métallisée (Gris Métal)
- Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
- Surface rabotée brossée
- Rainage en bout

APPLICATIONS

- Façade
- Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES


- Réaction au feu : F
- Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

- Décolisage
- Accessoires complémentaires pages 68-69
- Line+Pulse
- Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Ontario 19 x 122 mm



Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf profil Couvre-Joint

COLLECTION LES INTEMPORELS




Blanc Blanc Perle Gris Lumière



Terre d'Argile Gris Anthracite


COLLECTION LES CONTEMPORAINS



Gris Souris Gris Fossile Vert Jade



Gris Beige Carmin Noix Onyx

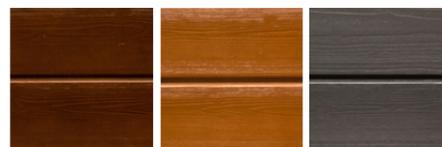

Fauve Sable Gris Métal

LE +

La qualité Bois du Nord avec une peinture longue tenue garantie 10 ans pour un maximum de tranquillité.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Évitez de poser un bardage de couleur sombre sur une façade exposée plein sud. Ces teintes ont tendance à absorber la chaleur et votre bardage bois sera davantage sujet aux variations dimensionnelles.



1. Sable, Ontario / 2. Blanc Perle, Line et Pulse / 3. Noir Onyx, Ontario

BARDAGES EXTRA

SAPIN DU NORD

 NOUVELLE
 COLLECTION

LE +

La qualité Bois du Nord avec une peinture longue tenue garantie 10 ans pour un maximum de tranquillité.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque
 Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
 Surface rabotée brossée
 Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Line+Pulse
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm




Couvre-Joint 27 x 172 mm



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf profil Couvre-Joint

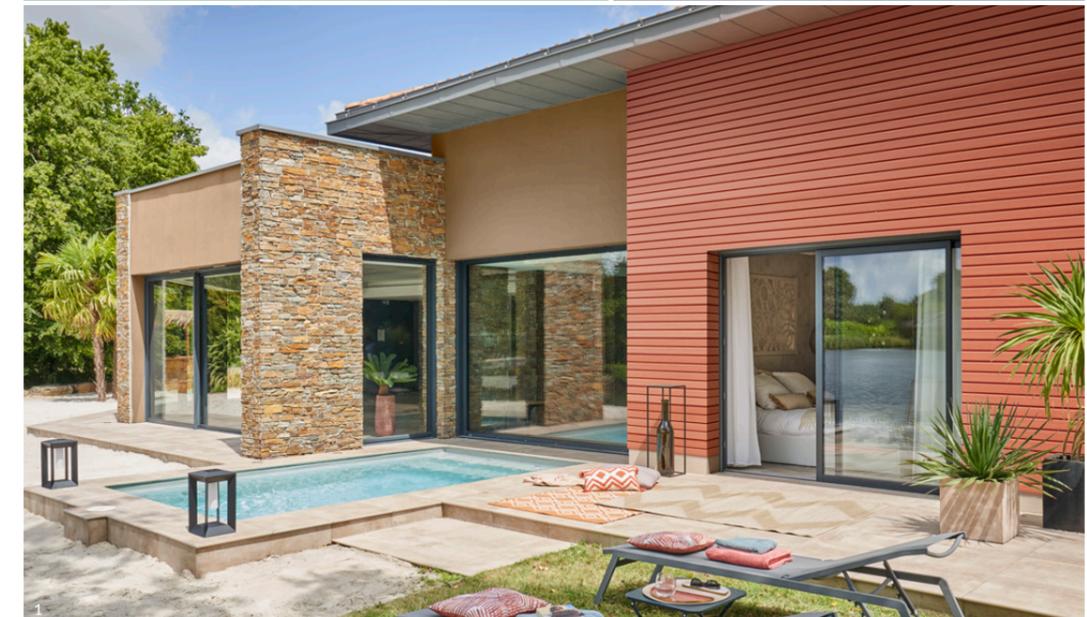

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le nouveau profil Couvre-Joint est destiné à la pose verticale et doit être posé avec 2 pointes en fixation apparente.

1. Terracotta, Oscillo XXL / 2. Bleu Nuit, Couvre-Joint

BARDAGES EXTRA

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque
Préservé Classe 3.1 en ligne flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

À partir de 50 m², nous développons spécialement la couleur RAL de votre choix
Compatibilité des profils : Line+Pulse
Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



CONFORMITÉS ET GARANTIES



COLLECTION LES PERSONNALISÉS


LE +

Créez votre couleur sur ce bardage en Bois du Nord avec une peinture longue tenue personnalisée.



LE CONSEIL DE L'EXPERT


Vous sélectionnez votre teinte dans le nuancier RAL, ou nous contretypons votre couleur et fabriquons la peinture pour votre projet.


1. RAL 3020 et 5007 / 2. RAL 7036 / 3. RAL 3031, 1018, 0549, 1028

EN UN COUP D'ŒIL

ACCESSOIRES DE POSES

EN BOIS

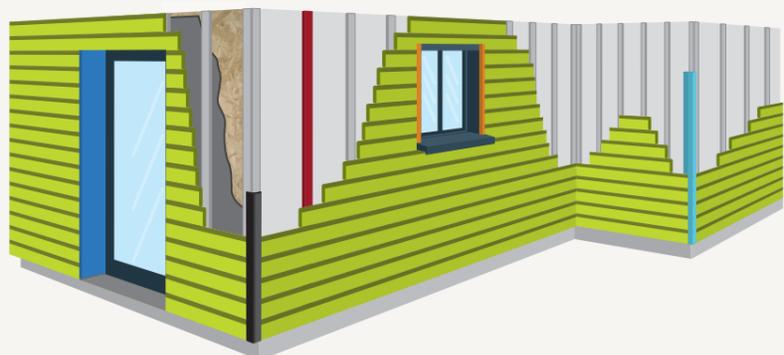

	PROTECT EXTRA Préservé Classe 3.1. Fini en usine	ESSENCE	CLASSIC
CORNIÈRE D'ANGLE 	Sapin du Nord Tous coloris Protect, Extra 55 x 55 mm, recouvrement 43 x 43 mm Douglas - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - coloris Protect 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm	Red Cedar - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Douglas - Non préservé ou préservé originel, patine 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Mélèze - Non préservé 45 x 45 mm, recouvrement 31 x 31 mm Pin Rouge du Nord - Thermochauffé 43 x 43 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron, patine - 55 x 55 mm recouvrement 43 x 43 mm
PROFIL ENCADREMENT OUVERTURE 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 72 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 72 mm
PROFIL D'ANGLE SORTANT 		Red Cedar, Douglas, Mélèze Non préservé 44 x 92 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 44 x 92 mm 52 x 92 mm
PLANCHE POUR HABILLAGE 	Sapin du Nord Coloris Extra 21 x 220 mm	Red Cedar Non préservé 20 x 195 mm	Sapin du Nord Préservé vert, marron 21 x 220 mm

EN ALUMINIUM

CORNIÈRE D'ANGLE SORTANT

60 x 60 mm
recouvrement 60 x 60 mm
3 coloris ci-contre



CORNIÈRE D'ANGLE RENTRANT

55 x 55 mm
recouvrement 55 x 55 mm
3 coloris ci-contre



FIXATIONS

pour cornières aluminium,
obligatoires,
4 par cornière



GRILLE ANTI-RONGEUR

30 x 50 mm / 22 x 45 mm



POTS DE RETOUCHE ET RETRAITEMENT DES COUPES

Pot de retraitement des coupes - 0,45L ou 2L

Axil Gel Cut vert, marron, originel ou patine



Nouvelle version à base de composants biosourcés : limite la reprise d'humidité, plus concentré pour une consommation plus faible au m²

Pot de finition pour retouche - 1 KG

- Pour la gamme EXTRA FIRE, appliquez une 1^{ère} couche intumescente EXTRA FIRE, puis 2 couches de peinture EXTRA.

- Pour les coloris Sable et Fauve, 2 pots de peinture distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.

- Pour les coloris Moka, Crépuscule et Gris Lunaire, 2 pots de saturateurs distincts sont disponibles pour toutes les retouches visibles : un pour la 1^{ère} couche et un pour la couche de finition.

- Pour les autres gammes et coloris, le même pot sert pour la 1^{ère} et la 2^{ème} couche de retouches visibles.



Conformément au NF DTU 41.2, toutes les coupes de bardage (encadrement d'ouverture ou angles) doivent être systématiquement retraitées. De plus, toutes les coupes des produits finis doivent être repeintes. L'absence de ces procédés exclut toute garantie. Pour en savoir plus sur l'entretien, rendez-vous pages 200-203.

TASSEAUX CALBRÉS POUR OSSATURE SECONDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

SAPIN DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron ou Saturé Graphite

PIN ROUGE DU NORD

Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage, à partir de composants biosourcés
Préservé Classe 3.1 en autoclave vert

LES STYLES



	SAPIN DU NORD				PIN ROUGE DU NORD	
	Jaune	Vert	Marron	Charbon	Jaune	Vert
22 x 45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 x 45 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27 x 65 mm	✓	✓				
45 x 45 mm	✓	✓				



ENTRAXE TASSEAUX	QUANTITÉ APPROXIMATIVE DE TASSEAUX PAR M ² *	NOMBRE APPROXIMATIF DE POINTES PAR M ²	
		FIXATION BARDAGE 1 POINTE	FIXATION BARDAGE 2 POINTES
40 cm	2,60 ml	21	40
65 cm	1,60 ml	13	25

*Configuration de référence : simple réseau de tasseaux pour une pose horizontale du bardage.