



RELIEF

Signez vos projets



SILVERWOOD
La griffe du bois

TECHNOLOGIE & INNOVATION



RELIEF SIGNEZ VOS PROJETS


Avec la gamme Relief, découvrez le bois travaillé autrement. Silverwood casse les codes et la traditionnelle platitude laisse place à l'audace des volumes avec une offre de bardages innovants.



Concept
Rythmix® ONDE
Deux déclinaisons sont présentes dans ce concept :
Onde S en courbes de 30 cm et
Onde M en courbes de 60 cm.
Ces nouveautés peuvent s'associer au Rythmix® Carré.
Les possibilités de pose sont infinies... Un vrai terrain de jeux pour donner du style !




Concept
Rythmix® DUNE
Telles des crêtes façonnées par le vent, les Rythmix® Dune apportent de la puissance à la façade. Alignées, décalées ou encore posées de façon aléatoire, les dunes invitent à jouer avec les styles. Ce concept est mixable avec le Rythmix® Carré et disponible en version S (crêtes de 30 cm) et M (crêtes de 60 cm).

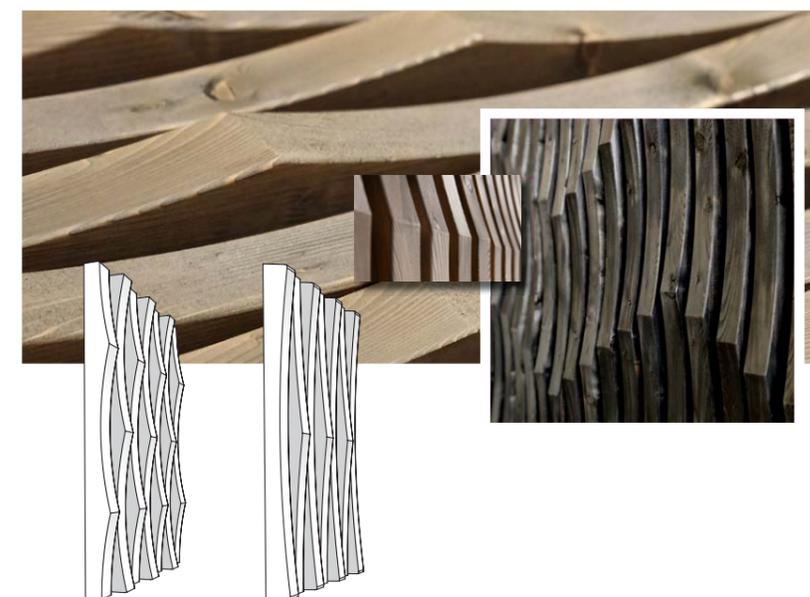


TECHNOLOGIE & INNOVATION





Concept SKULPT
Inspirés du savoir-faire ancestral des travailleurs du bois, les effets de gouges de différentes tailles rythment les lames. Un rendu incomparable grâce aux outils qui se déplacent aléatoirement !




Concept INTER'LINE
De la ligne ou plutôt des lignes de largeurs ou de profondeurs différentes pour une ambiance résolument graphique.



Concept CANYON
Avec des sillons creusés de manière aléatoire afin de rendre chaque lame unique, ce concept raisonne avec la nature. Une ambiance topographique telle des canyons qui se longent mais ne se croisent pas.

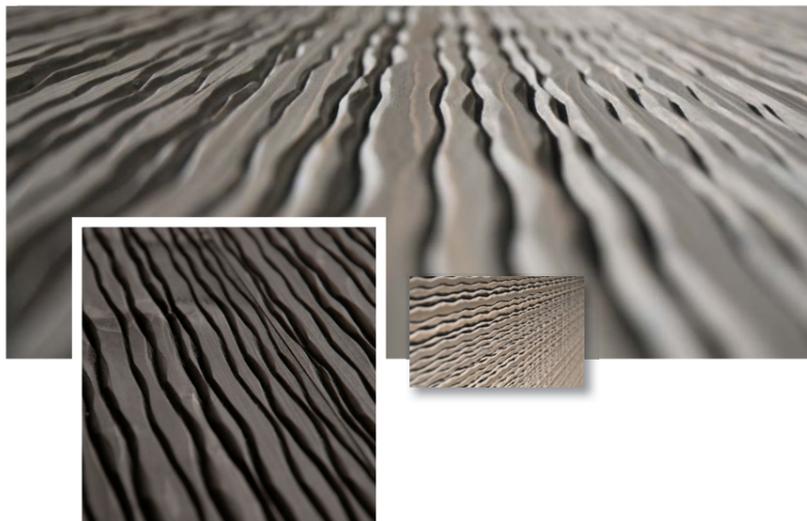

Concept SÈV LL
Des sillons creusant le bois, une ambiance colonne romaine ou lignes douces, pour laisser place à l'imagination.



RELIEF
S'IGNEZ VOS PROJETS

BARDAGES PROTECT

SAPIN DU NORD

NOUVELLE
GAMME


LE +

Bardage aux profils en relief grâce à un usinage 3D innovant. Mis en valeur par un saturateur mat et offrant une multitude de rythmes de pose.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

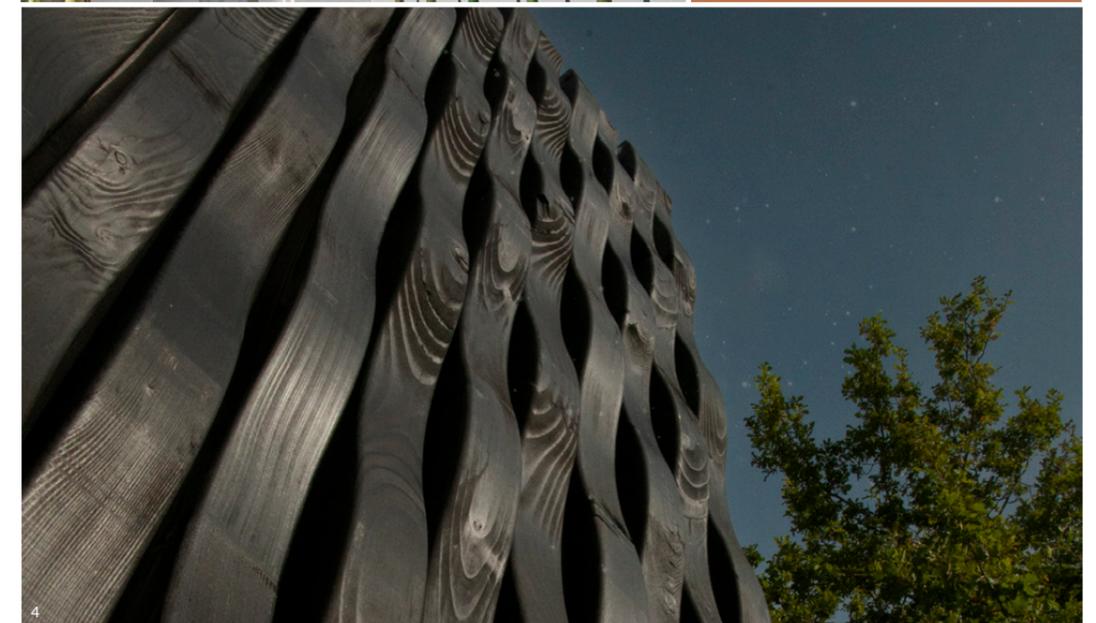

1. Cendre, Rythmix® Onde S et M / 2. Cendre, Rythmix® Dune S et Carré / 3. Cacao, Rythmix® Dune S / 4. Graphite, Rythmix® Onde S

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires pages 68-69
Compatibilité des profils : Rythmix®
Onde+Dune+Carré
Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Rythmix® Onde S 40 x 40 mm Rythmix® Onde M 40 x 40 mm Rythmix® Dune S 40 x 40 mm Rythmix® Dune M 40 x 40 mm

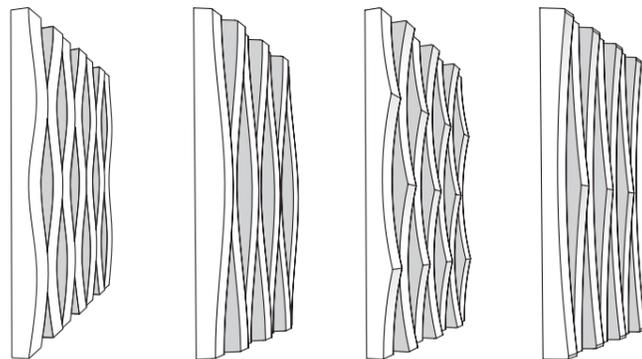


COLLECTION LES INTEMPORELS



Graphite Gris Equinox Cendre

COLLECTION CAPSULE



Cacao

CONFORMITÉS ET GARANTIES



BARDAGES PROTECT

SAPIN DU NORD


 NOUVELLE
 GAMME

LE +

Bardage aux profils en relief grâce à un usinage 3D innovant. Mis en valeur par un saturateur mat et offrant une multitude de rythmes de pose.



CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
 Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
 Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation cachée

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+
 Inter'Line+Swell+Line+Pulse
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm




Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm



COLLECTION LES INTEMPORELS




Graphite

Gris Equinox

Cendre

COLLECTION CAPSULE



Cacao

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils Relief 3D avec le Line ou le Pulse pour une touche d'originalité. Seule la pose verticale est recommandée pour ces 4 profils.



1. Gris Equinox, Swell / 2.Cacao, Inter'Line / 3. Cendre, Canyon

CONFORMITÉS ET GARANTIES



BARDAGES CLASSIC

SAPIN DU NORD




La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
 Surface rabotée

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Rythmix® Onde+Dune+Carré
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS

Rythmix® Onde S 40 x 40 mm Rythmix® Onde M 40 x 40 mm Rythmix® Dune S 40 x 40 mm Rythmix® Dune M 40 x 40 mm

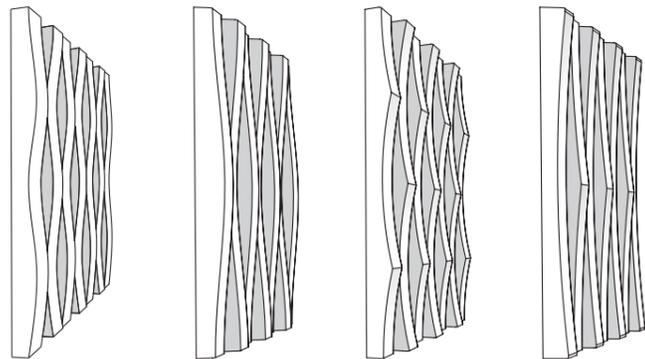

LES STYLES



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

1. Préservation patine, Rythmix® Dune S / 2. Préservation marron, Rythmix® Onde S / 3. Préservation patine, Rythmix® Onde S / 4. Préservation marron, Rythmix® Onde S

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf préservation patine

BARDAGES CLASSIC

SAPIN DU NORD




La qualité remarquable du Bois du Nord combinée à des profils en relief innovants et une multitude de rythmes de pose.



CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 3.1 en autoclave vert et marron
 Préservé Classe 3.1 en line flow patine, à partir de composants biosourcés
 Rainage en bout

APPLICATIONS

Façade
 Pose en fixation apparente

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2, d0
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
 Accessoires complémentaires pages 68-69
 Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+ Inter'Line+Swell+Line+Pulse
 Conseils de pose détaillés pages 186-203

PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm



Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm



LES STYLES



Préservé vert Préservé marron Préservé patine



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le Line ou le Pulse pour une touche d'originalité. Seule la pose verticale est recommandée pour ces 4 profils.

1. Préservation Patine, Skulpt / 2. Préservation marron, Skulpt / 3. Préservation Patine, Inter'Line et Line / 4. Préservation Patine, Inter'Line

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Sauf préservation patine


TERRASSES BOIS RÉSINEUX

PIN ROUGE DU NORD

NOUVELLE
GAMME

LE +

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse. Des profils courbes en usinage 3D innovant.

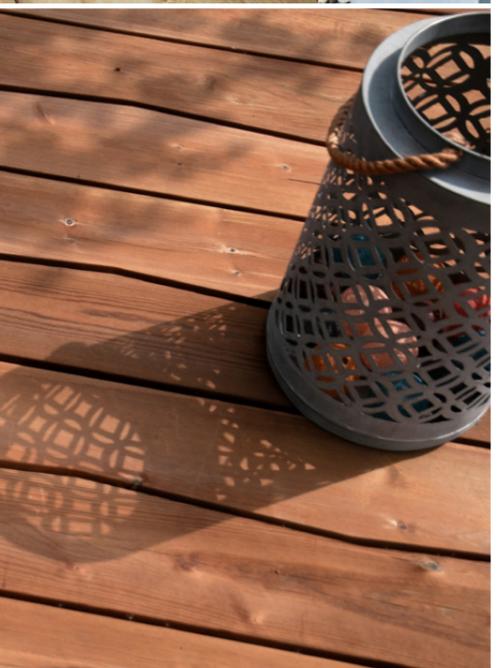

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 4 en autoclave vert ou marron
2 faces lisses dont 1 face de référence

APPLICATIONS

Platelage extérieur
Pose en conception courante conformément au NF DTU 51.4


PERFORMANCE

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme NF B 54-040


SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils : Flow+double Flow+Skin, Dazzle+double Dazzle+Skin
Conseils de pose détaillés pages 204-207

PROFILS

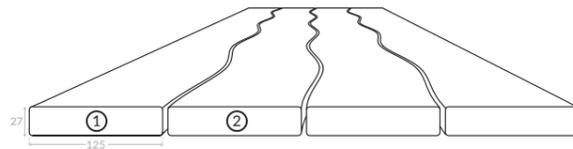

- ① FLOW 27 x 125 mm - Qualité US
② DOUBLE FLOW 27 x 125 mm - Qualité US

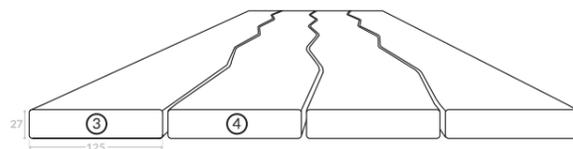

- ③ DAZZLE 27 x 125 mm - Qualité US
④ DOUBLE DAZZLE 27 x 125 mm - Qualité US

LES STYLES



Préservé Vert Préservé Marron



L'INDISPENSABLE

Lambourde Pin Rouge du Nord
45 x 70 mm
Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron
Marquage CE selon NF EN 14081-1
Classe mécanique C24

CONFORMITÉS ET GARANTIES



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Flow ou Dazzle avec le profil Skin pour cadencer votre terrasse.

1. Préservation verte, Double Flow 27x125 / 2. Préservation verte, Flow, Double Flow et Skin 27x125 / 3. Préservation marron, Dazzle 27x125

LAMES ET POTEAUX DE CLÔTURE

NOUVELLE
GAMME

SAPIN DU NORD

LE +

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
 Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
 Raboté 4 faces


APPLICATIONS

Clôture
 Délimitation

SERVICE


Décolisage

PROFILS

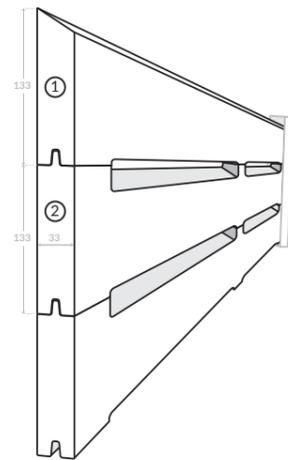

- ① lame de finition BALI 33 x 133 mm
 ② lame de clôture BALI 33 x 133 mm

LES STYLES



Préservé vert Préservé marron

L'INDISPENSABLE

Poteau aluminium ARCHIPEL
 Gris Anthracite mat sablé
 Pour lames de clôtures 33 mm
 Longueurs :
 1,16 m (avec platine soudée)
 2,50 m (à sceller)

Accessoires :

Chapeau



Parclose de finition



Des lames de clôture effet persienne innovantes et faciles à poser grâce aux rainures et languettes.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pour une pose en scellement, enfoncer les poteaux à 50 cm de profondeur minimum pour assurer une bonne stabilité de votre clôture.

1, 2 et 3. Préservation marron

CONFORMITÉS ET GARANTIES



LAMES ET POTEAUX DE CLÔTURE

NOUVELLE
GAMME

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Sapin du Nord
 Préservé Classe 3.1 en autoclave vert ou marron
 Raboté 4 faces


APPLICATIONS

Clôture
 Délimitation

SERVICE

Décolisage

PROFILS

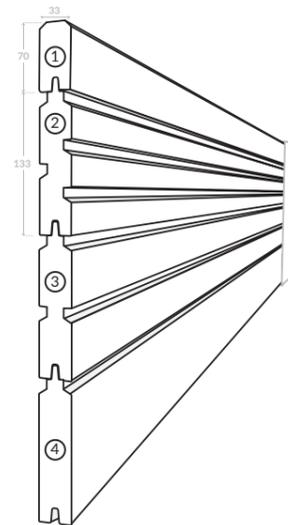

- ① Lame de finition BANGKA 33 x 70 mm
- ② Lame de clôture JAVA 33 x 133 mm
- ③ Lame de clôture SUMBA 33 x 133 mm
- ④ Lame de clôture BORNÉO 33 x 133 mm

LES STYLES




Préservé vert Préservé marron

L'INDISPENSABLE

Poteau aluminium ARCHIPEL
 Gris Anthracite mat sablé
 Pour lames de clôtures 33 mm
 Longueurs :
 1,16 m (avec platine soudée)
 2,50 m (à sceller)

Accessoires :

Chapeau




Parclose de finition



LE +

Lames en Bois du Nord,
 profilées sur les 2 faces
 et mixables entre elles
 pour une solution technique
 et esthétique.

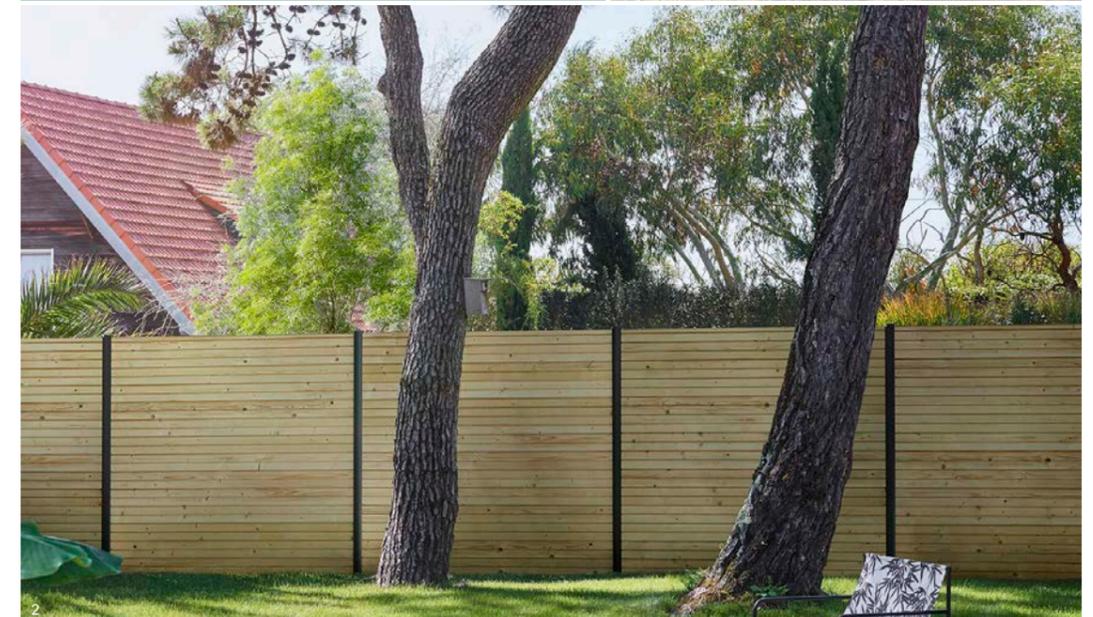

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Alliez lames bois effet faux
 Claire-Voie et poteaux
 aluminium pour une clôture
 moderne.

1 et 2. Préservation verte, Sumba / 3. Préservation verte, mix Java et Sumba

CONFORMITÉS ET GARANTIES




TECHNOLOGIE & INNOVATION




RELIEF SIGNEZ VOS PROJETS



Concept
Rythmix® ONDE
Des ondulations en deux
ou en trois dimensions pour
jouer avec la lumière.
Cette nouveauté
peut s'associer au
Rythmix® Créé.



Concept
Rythmix® DUNE
Alignées, décalées ou
encore posées de façon
aléatoire, les Rythmix® Dune
disponibles en crêtes de
30 cm ou 60 cm invitent à
jouer avec les styles.



Concept FLEX
Un parement
intérieur ondulant
comme des vagues
avec des lames aux
formes courbes, sur
un ou deux côtés.
Une invitation au
cheminement qui
casse les codes.





TECHNOLOGIE & INNOVATION




RELIEF
SIGNEZ VOS PROJETS


Concept SKULPT
Inspiration directe du savoir-faire ancestral des artisans du bois. Des effets de gouges différents rythment ces lames par un travail de relief.

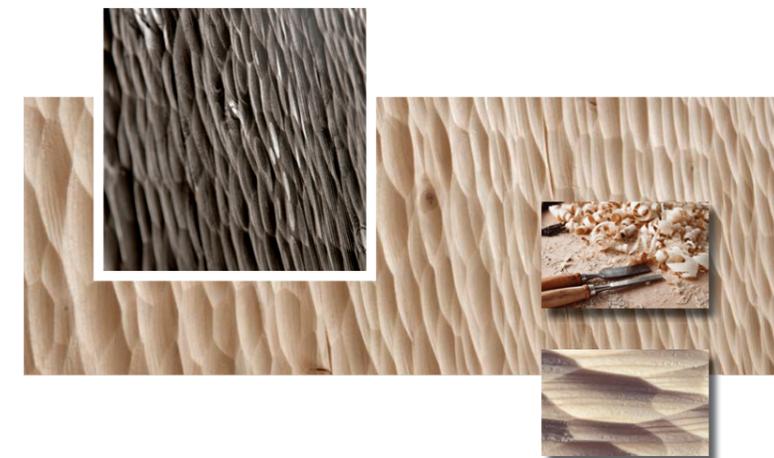


Concept SW LL
Des sillons viennent creuser la surface du bois pour former des lignes empreintes de douceur. On verra dans ces motifs tantôt une réinterprétation moderne du bas relief, tantôt une transcription de rythme musical.



Concept CANYON
Des sillons creusés de manière aléatoire afin de rendre chaque lame unique, ce concept raisonne avec la nature et une ambiance topographique. Des lignes telles des canyons qui se longent mais ne se croisent pas, pour une évocation organique douce.



Concept INTER'LINE
De la ligne ou plutôt des lignes de largeurs et de profondeurs différentes pour une ambiance terriblement graphique et unique.



PAREMENTS FINIS

SAPIN DU NORD

NOUVELLE GAMME

LE +

Un parement en relief grâce à un usinage 3D innovant. Sublimé par une finition mate pour animer les intérieurs.



1

CARACTÉRISTIQUES

Finition en phase aqueuse
Surface rabotée (sauf Flex rabotée brossée)

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Compatibilité des profils : Rythmix®
Onde+Dune+Carré
Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS


Rythmix® Onde S
40 x 40 mm




Rythmix® Onde M
40 x 40 mm




Rythmix® Dune S
40 x 40 mm



Rythmix® Dune M
40 x 40 mm




Flex
17 x 165 mm



Double Flex
17 x 165 mm



COLLECTION LES INTEMPORELS



Noir



2

1. Noir, Double Flex / 2. Noir, Rythmix® Onde S et M

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix®
3D entre eux ou avec le
Rythmix® Carré pour
des façades uniques.

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PAREMENTS FINIS

SAPIN DU NORD

NOUVELLE
GAMME

LE +

CARACTÉRISTIQUES

Finition en phase aqueuse

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+
Inter'Line+Swell+Union
Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm




Canyon 20 x 125 mm




Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm





COLLECTION LES INTEMPORELS



Noir

Un rendu incomparable obtenu grâce à des outils inventifs qui se déplacent aléatoirement, sublimé par une finition mate.

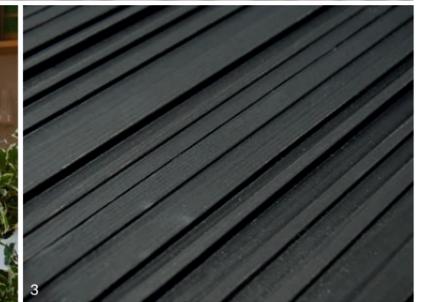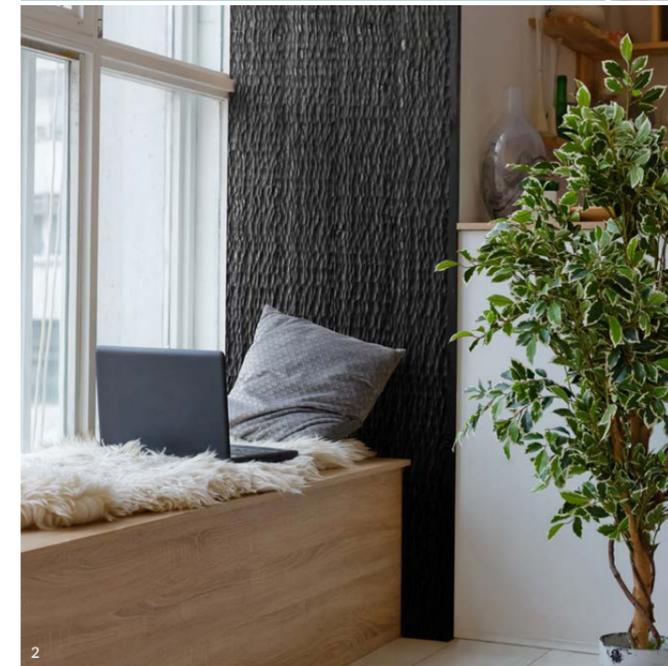

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le profil Union pour une touche d'originalité.



CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

1. Noir, Canyon / 2. Noir, Skulpt / 3. Noir, Inter'Line / 4. Noir, Swell

PAREMENTS NATURELS

SAPIN DU NORD

NOUVELLE
GAMME

LE +

La matière bois, ses tonalités, son veinage, sa chaleur magnifiés par un usinage 3D innovant.



CARACTÉRISTIQUES

Sans finition
Surface rabotée

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils : Rythmix®
Onde+Dune+Carré
Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS

Rythmix® Onde S
40 x 40 mm






Rythmix® Onde M
40 x 40 mm

Rythmix® Dune S
40 x 40 mm

Rythmix® Dune M
40 x 40 mm

Flex
17 x 165 mm

Double Flex
17 x 165 mm



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

1. Rythmix® Carré, Onde S et M, naturel / 2. Rythmix® Dune S, naturel / 3. Flex et Double Flex, naturel

CONFORMITÉS ET GARANTIES



** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Sauf profil Rythmix Carré classé A

PAREMENTS NATURELS

SAPIN DU NORD

NOUVELLE
GAMME

LE +

Skulpt et Canyon sont rythmés par des effets uniques grâce à des outils inventifs qui se déplacent aléatoirement. Inter'Line et Swell jouent avec les lignes pour des rendus graphiques.



CARACTÉRISTIQUES

- Sans finition
- Rainage en bout

APPLICATIONS

- Mur
- Plafond

PERFORMANCES


- Réaction au feu : D-s2, d0
- Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


- Décolisage
- Compatibilité des profils : Skulpt+Canyon+ Inter'Line+Swell+Union
- Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS


Skulpt 20 x 125 mm





Canyon 20 x 125 mm



Inter'Line 20 x 125 mm



Swell 20 x 125 mm

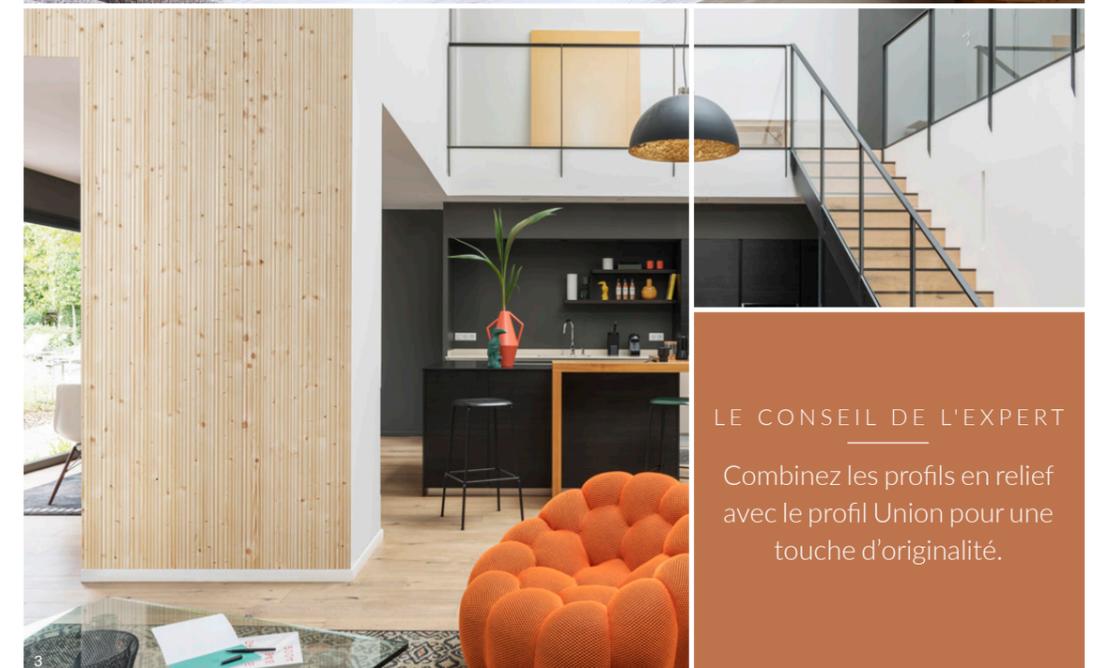

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le profil Union pour une touche d'originalité.

1. Swell, naturel / 2. Canyon, naturel / 3. Inter'Line, naturel

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



WWW.SILVERWOOD.FR
