


CURVE

LÉGÈREMENT BOMBÉE POUR FACILITER L'ÉCOULEMENT DE L'EAU

DESIGN

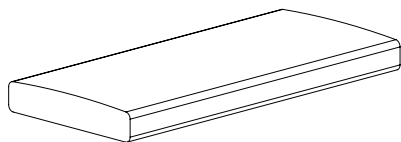

MÉLÈZE



27x135 mm



Non préservé

GAMME RÉSINEUX



Terrasse Mélèze

Les + produits

- Une terrasse moderne
- Une conception qui facilite l'écoulement de l'eau
- Limite les aspects liés au tuilage

MÉLÈZE - *Larix Sibirica*

- > **Préservation** : sans préservation
- > **Etat de surface** : Une face bombée de référence
- > **Qualité** : AB

LES DOMAINES D'EMPLOI

- Platelages extérieurs en bois
- Constructions neuves et rénovations
- Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains

Notre garantie



Notre engagement environnemental



2019




Terrasse Mélèze

Retrouvez toutes nos garanties sur www.silverwood.fr

 **SILVERWOOD**

SYNOPTIQUE

ESSENCE	PLAN	SECTION	FACE DE RÉFÉRENCE	QUALITÉ	PRÉSERVATION
					NON PRÉSERVÉ
Mélèze <i>Larix Sibirica</i>		27 x 135 mm	Bombée	AB	•

La mise en œuvre

Les règles de mise en œuvre suivantes sont valables pour les platelages de type 1 selon le DTU 51.4. Pour les autres cas, se référer à ce DTU pour les détails spécifiques de mise en œuvre.

1. Pose traditionnelle par vissage conforme au DTU 51- 4 Platelages extérieurs en bois
2. Pose sur lambourdes sur sol stabilisé, dalle béton ou plots réglables
3. Prévoyez de doubler les lambourdes au niveau de la jonction en bout de lames
4. Entraxe maximal des lambourdes : 65 cm
5. Fixation par 2 vis inox à chaque point d'appui de la lame sur la lambourde
6. Pré-perçage obligatoire en bout de lame. Les bouts de lame doivent reposer sur la lambourde

L'entretien

Pour entretenir votre terrasse bois, un nettoyage à l'eau à l'aide d'un balai à brosse rigide est conseillé deux fois par an, selon le DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois.

Une évolution de la teinte est normale sans autre entretien spécifique.

ZOOM ESSENCE

MÉLÈZE



Nom Latin : *Larix Sibirica*


Origine : Russie et Scandinavie

Densité : 600 kg/m³

Essence au veinage d'exception, qui allie chaleur et authenticité, elle est naturellement durable classe 3.2 jusqu'à 50 ans quand elle est hors aubier.

Aspect visuel : jaune à rose, nettement veiné, fil droit, grain moyen, risque de microfissures

LES ACCESSOIRES

PRODUIT	Lambourde bois résineux
PROFIL	 Raboté calibré
ESSENCE	Pin Rouge du Nord - <i>Pinus Sylvestris</i>
PRÉSERVATION	Classe 4 vert ou marron
EP X LARG. UTILE	45 x 70 mm
LONGUEURS	Selon disponibilité



www.silverwood.fr